



Kasutusala

Paakide, torustike ja muude tootmissüsteemide puhastusaine. Töövahendid ja pinnad tuleb pärast puhastamist hoolikalt puhta veega üle loputada.


Omadused

Tugevalt aluseline, väga heade puhastusomadustega CIP-puhastusaine. Lõhustab rasva, verd, tärklisi ja valke. Sisaldab pindpinevust vähendavat lisandit, mis aitab pinda põhjalikult niisutada ja puhastusefekti suurendada.

Nimetus	EW 5 CIP
Tootegrupp	Tööstuslik puhastus
Välimus	Kollakas
Tihedus (20°C)	1440 kg/m ³
pH (tarnimisel)	u 14

Doseerimisjuhend

Doseerimine: 0,4-1,7 % temperatuuril 30°-80°C, sõltuvalt kasutatavast puhastusmeetodist ja määrdumisastmest. Soovitav kogus lisatakse spetsiaalse seadme abil segamispaki või automaatse doseerimissüsteemi kaudu.

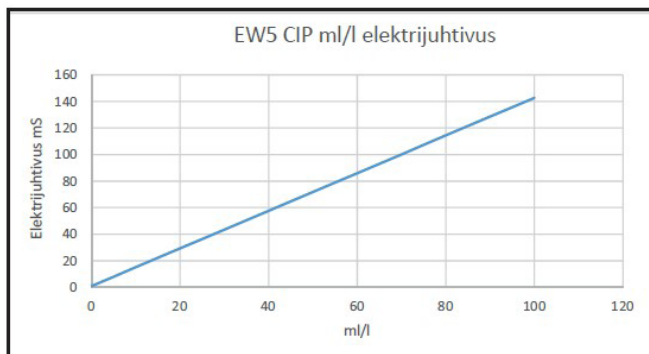

Pakendid

Toote nr	Ühik	Kogus/kastis
32000	14,5 kg kanister	1
32005	256 kg vaat	1
32008	1280 kg konteiner	1

Säilitamine ja käsitsemine

Säilib avamata pakendis vähemalt 2 aastat. Pakendeid tuleb käsitseda ja avada ettevaatlikult. Hoidke pakend tihedalt suletuna. Kaitsta külmumise eest. Säilitada hapetest ja toiduainetest eemal.

Ohutuseeskirjad

Toode on söövitav, lähemat teavet vt etiketilt ja toote ohutuskaardilt.